NIPPON PAINT

GLIPLEX All IN 1

นิปปอนเพนต์ กลิปเลกซ์ ออล อิน วัน
สีน้ำมันเกรดพรีเมียม สูตรพร้อมใช้ รองพื้นและทับหน้าในตัว

- **ไม่ต้องรองพื้น** สูตรพร้อมใช้ ไม่ต้องผสมทินเนอร์
- **แห้งไวทันใจ** จบงานไว ทาทับได้ใน 30 นาที
- **ยึดเกาะแกร่ง ไม่ลอกล่อน** ทุกงานเหล็ก, ไม้, PVC, ซีเมนต์ และ อื่นๆ
- **กันสนิมดีเยี่ยม** มากกว่าระบบทั่วไปถึง 2 เท่า แม้ผ่านสภาวะ ทนแดด ทนฝน
- **ฟิล์มสีเรียบสวยเงางาม** ระดับ super high gloss ไม่เหลืองตัว

TECHNOLOGY
RUST-GUARD BARRIER
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ยึดเกาะแกร่ง กันสนิมดีเยี่ยม

GLIPLEX All IN 1

นิปปอนเพนต์ กลิปเลกซ์ ออล อิน วัน
สีน้ำมันเกรดพรีเมียม สูตรพร้อมใช้
รองพื้นและทับหน้าในตัว

TECHNOLOGY RUST-GUARD BARRIER
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ยึดเกาะแกร่ง กันสนิมดีเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะ : Information

ลักษณะฟิล์มสี Film appearance	เครื่องมือใช้งาน Application	เจือจางก่อนใช้งาน Dilution	ระยะเวลาการแห้ง Drying Time (at 25 °C)		ปริมาณการใช้สี Coverage ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว m²/Gallon/Coat
			แห้งผิว / Surface Dry	แห้งทาทับได้ / Dry to recoat	
เงา, กึ่งเงา, ด้าน Gloss, Semi gloss, Flat	แปรง, ลูกกลิ้ง / Brush, Roller	ไม่ต้องผสมทินเนอร์, ผสมไม่เกิน 5% Can use without Thinner, or mix thinner less than 5%	5-10 นาที Minutes	30 นาที Minutes	40-45 ขึ้นอยู่กับความหนาในการเคลือบสี Depends on film thickness
	เครื่องพ่นสีแอร์สเปรย์ / Air Sprayer	ผสมทินเนอร์ 50-60% Dilute with thinner 50-60%			

* ค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการใช้งาน / Figures given are average for reference. Actual figures may vary, depending on conditions.

การเตรียมพื้นผิว : Surface Preparations

พื้นผิวโลหะ ขัดฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพ สนิม และสิ่งสกปรกต่างๆ ออก แล้วเช็ดด้วยทินเนอร์จนสะอาดปราศจากฝุ่นละอองคราบสกปรก คราบไข หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ก่อนการเคลือบสี (ไม่แนะนำให้ทาบนพื้นผิวที่มีสนิม)

พื้นผิวปูน ขจัดฝุ่นผงปนเปื้อน ฟิล์มสีที่เสื่อมคุณภาพและซ่อมแซมบริเวณที่มีรอยแตกหรือมีพื้นผิวขรุขระด้วยวัสดุอุดโป๊ว และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเคลือบสี ความชื้นของพื้นผิวปูนต้องไม่เกิน 6% สำหรับมาตรฐานการวัดด้วยเครื่อง Kett รุ่น Hi-520 หรือไม่เกิน 14% สำหรับมาตรฐานการวัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini และค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8

พื้นผิวไม้ อุดโป๊วรูพรุนต่างๆ ของไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงคราบสกปรก หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

พื้นผิวอื่นๆ ควรเตรียมพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ให้เหมาะสมกับพื้นผิวนั้นๆ

Steel Surfaces should be cleaned, dried and free from contamination. Oil or grease should be removed and let the surface dried before paint. (Not recommended for rusted surface)

Cement Remove all loose, defective paint or powdery residues. Repair cracks, uneven surfaces with suitable exterior grade fillers. Allow all surfaces to clean and dry completely prior to painting. Recommended painting specification requires the moisture content to be below 6% measured by Kett Hi-520 or 14% measured by protimeter and alkalinity to be below pH8.

Wooden Surfaces should be cleaned, dried and free from contamination. Repair cracks, porous with suitable material.

Other Surfaces The surface should be cleaned and free from contamination according to each substrate.

การใช้งาน : Usage

วิธีใช้งาน กวนสีให้เข้ากันแล้วทาสีนิปปอนเพนต์ กลิปเลกซ์ ออล อิน วัน จำนวน 2 เที่ยว
ระยะเวลาแห้งตัว สีแห้งสัมผัส 5-10 นาที สีแห้งทาทับได้ 30 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิ)
ปริมาณการใช้สี 40-45 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว (ขึ้นอยู่กับความหนาในการเคลือบสี)
ตัวทำละลาย ไม่จำเป็นต้องผสมทินเนอร์เพื่อเจือจาง หากเจือจางควรใช้ ไฮ-ป้อง เอชที ทินเนอร์ หรือ ไฮ-ทินเนอร์ #04 ไม่เกิน 5% สำหรับทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง

Usage Stir well before use and apply 2 coats of Nippon Paint Gliplex All in 1
Drying Time Touch dry 5-10 mins, Dry to recoat 30 mins (Depends on substrate and temperature)
Coverage 40-45 m²/gallon/coat (Depends on thickness per coat)
Dilution Dilute is not necessary. If dilute can use Hi-Pon HT Thinner or Hi-thinner #04 lower than 5% when using brush and roller.

เหล็ก


สเตนเลส

อะลูมิเนียม


กัลวาไนซ์


ทองเหลือง


ทองแดง

ไม้จริง

ไฟเบอร์ซีเมนต์


พลาสวู้ด

พลาสติกพีวีซี


ซีเมนต์


กระเบื้องหลังคา

NIPPON PAINT

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863
Nippon Paint Thailand Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)

งานเหล็กนึกถึง

GLIPLEX All IN 1

นิปปอนเพนต์ กลิปเลกซ์ ออล อิน วัน สีน้ำมันเกรดพรีเมียมสำหรับทาเหล็ก พร้อมใช้งาน สีอะคริลิกสูตรน้ำมัน ทาได้ทันที ไม่ต้องผสมทินเนอร์ 2 in 1 ฟังก์ชัน เป็นทั้งสีทับหน้าและรองพื้นกันสนิมในตัว กันสนิมเหล็กแม้ผ่านสภาวะ ด้วยเทคโนโลยี รัสท์-การ์ด แบริเออร์ ทาได้ทั้งภายในและภายนอก ไม่เหลืองตัว แห้งเร็ว จบงานไว ประหยัดเวลาและต้นทุนทำงาน สามารถทาได้ครบทุกงานเหล็ก เหล็กดำ กัลวาไนซ์ โลหะ ไม้ พีวีซี เป็นต้น

Nippon Paint GlipLex All in 1 is premium acrylic solvent based paint. Ready to use product, can paint without thinner with 2 in 1 functional for both Topcoat and Primer. Anti-Rust protection with Rust-Guard Barrier technology, able to use for interior and exterior. Fast dry,non-yellow, save time and cost. It can paint all surface such as metal, black steel, galvanized, wood and PVC, etc.

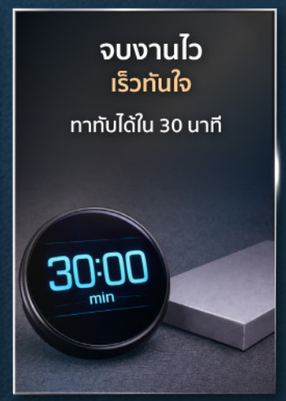

ยึดเกาะแกร่ง ไม่ลอกล่อน

ทดสอบบนพื้นผิวเหล็ก
ตามมาตรฐาน ASTM D 3359 Method B-Cross Cut Tape Test

กันสนิมดีเยี่ยมแม้ผ่านสภาวะ ด้วยเทคโนโลยี Rust-Guard Barrier

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM B 117
ด้วยเครื่องทดสอบการทนละอองน้ำเกลือ (Salt Spray Test)

ฟิล์มสี ไม่บวมพอง และ ไม่เหลืองตัว

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2247
ทดสอบความต้านทานน้ำของสารเคลือบในสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ 100%

กลิ้งง่าย ทาง่าย ไม่เป็นฟอง

เงา (GLOSS)

G900 WHITE	G911 LIGHT GREY	G913 PASTEL GREY	G914 BLACK
G800 OFF WHITE	G801 YELLOW	G802 ORANGE	G803 RED
G804 RED BROWN	G805 MEDIUM RED	G806 BLUE	G807 GREEN
G808 BROWN			G138 SILVER BRONZE

กึ่งเงา (SEMI-GLOSS)

S900 WHITE	S912 GREY	S914 BLACK	S138 SILVER

ด้าน (FLAT)

F900 WHITE	F915 MEDIUM GREY	F914 BLACK	F138 SILVER
F809 RED OXIDE			

หมายเหตุ: ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color shade on this card are approximate only.