

ตราปลาฉลาม

SHARK



โฉม
ใหม่



สีสด กลมมิดดี ครบทุกความต้องการ
ให้มากกว่าความคุ้ม!!




สีน้ำอะคริลิก ตราปลาฉลาม
SHARK ACRYLIC EMULSION PAINT



สีน้ำอะคริลิก トラปลาจลาม สำหรับภายนอกและภายใน SHARK Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior



- ฟิล์มสีสวย สดใส
- ยึดเกาะแน่น ทาได้พื้นที่มาก
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ




Peach Cream K301




Terra Peach K065




Sunset Beach ★ K303




Charming Pink ★ K007



White Light K202




Primrose White ★ K201




Eloquent Ivory K117




Summer Butterfly K068



Snowfield K905



Bluebell White K501



Green Light K503



Aqua Marine K524



Shakespeare Blue K601




Light Cobalt K602



Cotton Blue ★ K402



Blue Pool K603



White ★ K100



Pearl White ★ K101



Universal Grey K102



Whetstone K103

ครบ จบทุกงานสี ด้วยแม่สี 5 เจดจากปลาจลาม



Temple Yellow (S.P.) K200



Red (S.P.) K400



Med Blue (S.P.) K600



Forest Green (S.P.) K500



Black (S.P.) K900


หมายเหตุ: สีน้ำอะคริลิก มีขนาด 1 และ 5 แกลลอน และสีขาว มีทุกขนาด (¼ , 1 , 2.5 และ 5 แกลลอน)

S.P = แม่สี มีเฉพาะขนาด ¼ และ 1 แกลลอน ★ = มีทั้งขนาด 1 , 2.5 และ 5 แกลลอน

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandek due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

เจดสีสด เนื้อแน่น ทนทาน สีสวยโดนใจ!

H.P. เจดสีสด = เจดสีสดมีเฉพาะขนาด 1 และ 2.5 แกลลอน

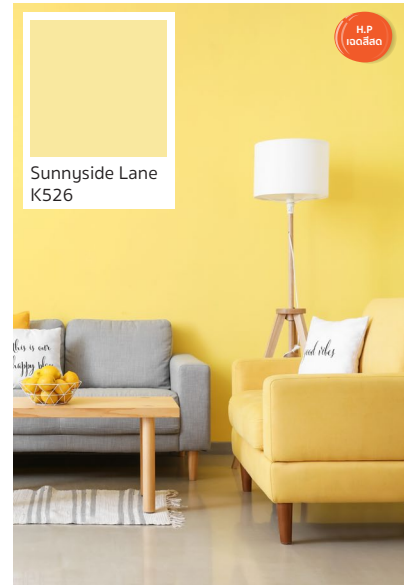


New

สีทับหน้า รวรองพื้น สำหรับทาฝ้าเพดาน

2 in 1 Acrylic Emulsion Ceiling Paint


ขนาดบรรจุ 1, 2.5, 5 แกลลอน



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

Alkali Resisting Primer


ขนาดบรรจุ 1, 2.5, 5 แกลลอน



สีรองพื้นปูนกับสีเก่า

Contact Primer

ขนาดบรรจุ 1, 5 แกลลอน



*เจดสีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสง และพื้นผิวบริเวณที่ทา (Color variations may occur depending on lighting or finish selected)

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลบนหน้าจออาจมี อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA FandecK due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.



สีน้ำอะคริลิก ตราปลาฉลาม สีสด กลมมิดดี ครบทุกความต้องการ

ผลิตจากกาอะคริลิกคุณภาพสูง เนื้อสีเข้มข้น ให้สีสดใส พื้สัมผัสเรียบเนียน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคุ้มค่าและประหยัด ใช้ทาได้บนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ และกระเบื้องปูพื้นเรียบ เหมาะทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร

SHARK Emulsion Paint uses an acrylic emulsion specially formulated for exterior use, while also suitable for interiors. It does not contain mercury or lead, making it safe for your health, stays clean longer, and is cost-effective. It is ideal for application on both exterior and interior concretes, new and old masonry surfaces, plasters, bricks, asbestos shingles, and siding.



ชนิดด้าน
สำหรับภายนอก และภายใน
Matt for Exterior and Interior



ชนิดด้าน
สำหรับภายใน
Matt for Interior



ชนิดด้านพิเศษ
สำหรับทาฝ้าเพดาน
Super Matt for Ceiling



ชนิดด้าน
สำหรับรองพื้นปูนใหม่
Matt for Primer



ชนิดใส
สำหรับรองพื้นปูนเก่า
Clear for Contact Primer

สีน้ำอะคริลิก ตราปลาฉลาม : ระบบการใช้งาน (APPLICATION SYSTEM)

1. การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

พื้นผิวปูนใหม่

- ทิ้งผึ่งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจาก ฝุ่นผง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาดทิ้งไว้แห้งแล้วจึงทาทับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล
- หากบริเวณที่มี รอยแตกร้าวขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. อุดโป้ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
- หากบริเวณที่มี รอยแตกร้าวขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. อุดโป้ด้วย ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์

New Concrete

- Leave surface to dry completely (~1 month) and clean surface, ensuring it is free from dirt and grease.

Old Concrete

- Old painted and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water. In case, removing mold and fungus must be applied by TOA 113 MicroKill.
- For cracked area smaller than 1 mm., must be applied with TOA Acrylic Filler.
- For cracked area bigger than 1 mm., must be applied with TOA 302 Acrylic Sealant.

2. การทาสีรองพื้น / Primer

พื้นผิวปูนใหม่

- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ตราปลาฉลาม จำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า

- ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า ตราปลาฉลาม จำนวน 1 เที่ยว

New Concrete

- Apply 1 coat of Shark Alkali Resisting Primer.

Old Concrete

- Apply 1 coat of Shark Contact Primer.

3. การทาสีทับหน้า / Topcoat

- ทาสีน้ำอะคริลิก ตราปลาฉลาม ชนิดด้าน สำหรับทาภายนอกและภายใน จำนวน 2-3 เที่ยว

- Apply 2-3 coats of Shark Acrylic Emulsion Paint for exterior & interior.

ข้อมูลการใช้งาน / SPECIFICATION

ประเภทสี Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่* (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว) Coverage* (Sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมน้ำก่อนใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง Dry Time	
					แห้งผิว Surface Dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
 สีน้ำอะคริลิก ตราปลาฉลาม (สำหรับทาภายนอกและภายใน) SHARK Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior	ด้าน Matt	35 - 40	แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น	ผสมน้ำสะอาด 10-15% Diluted with water 10-15%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
 สีน้ำอะคริลิก ตราปลาฉลาม (สำหรับทาภายใน) SHARK Acrylic Emulsion Paint For Interior				ทา หรือกลิ้ง : พร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำ พ่น : ผสมน้ำ 10-15% Brush or Roller : Ready to Use (No need to dilute with water) Spray : Dilute with water 10-15%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
 สีทับหน้า รวมรองพื้น ตราปลาฉลาม (สำหรับทาฝ้าเพดาน) SHARK Acrylic Emulsion Paint 2 in 1 for Ceiling	ด้านพิเศษ Super Matt	30 - 38		ผสมน้ำสะอาด 10-15% Diluted with water 10-15%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
 สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ตราปลาฉลาม SHARK Alkali Resisting Primer	ด้าน Matt	35 - 40		ไม่ต้องผสมน้ำ None	20-30 นาที 20-30 mins	2 ชั่วโมง 2 Hours
 สีรองพื้นปูนทับสีเก่า ตราปลาฉลาม Contact Primer for Exterior and Interior	ใส Clear	ผิวทั่วไป : 28-32 (Normal Surface : 28-32) ผิวมีฝุ่นมาก : 20-25 (More Dust : 20-25)				

* พื้นที่การปกคลุมอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องมือการใช้งาน และความหนาฟิล์ม

* Coverage may vary, depending on the type of paint application tools and film thickness.



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555